

In Chassis Solution

Vestavná sada pro integraci do rámu vozidla

„In Chassis Solution“ umožňuje u většiny vozidel pro přepravu sypkých materiálů a u sedlových tahačů montáž kompresoru přímo do rámu vozidla. Jako jediný nepotřebuje GHH-Rand na základě tlumiče tlakových rázů a tlumiče sání spojeného přírubou přímo s kompresorovým stupněm žádné spojovací vedení k tlumičům hluku pro vypouštění hlukových emisí.



larga vida

- nerezové rotory
- ochrana před poškozením převodu a vedlejšího pohonu současně dodávanou bezpečnostní spojkou

mimořádně úsporný z hlediska místa

- možnost zabudování přímo do rámu vozidla
- minimální potřeba místa na straně vozidla

tichý chod

- tlumič tlakových rázů a tlumič sání připojený přírubou přímo na kompresorový stupeň


jednoduchá instalace a manipulace

- připravený stavebnicový systém
- BOC systém pro rychlou instalaci
- indikace údržby vzduchového filtru a tlakoměru oleje

Sady - In Chassis Kits

CS 1050 In Chassis Kit

CS 1050 In Chassis Kit Light (bez tlumiče sání)

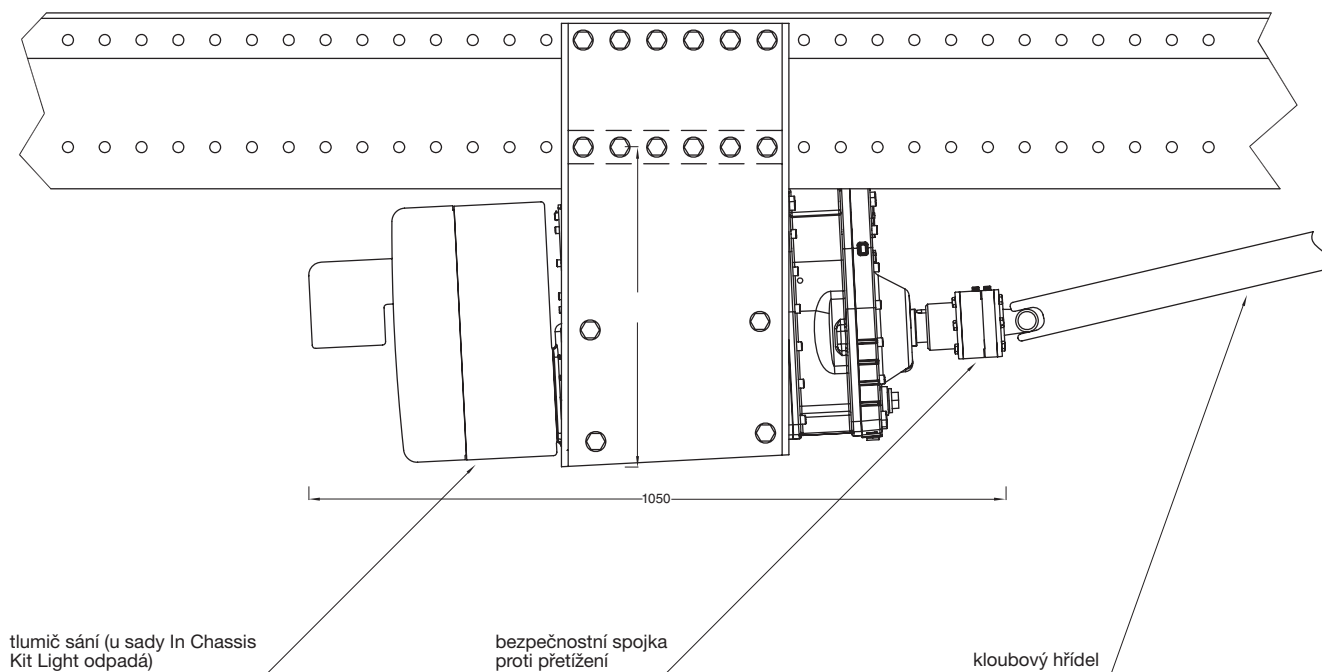

CS 1050

			atm. vzduch*
médium objemový proud kompresoru (při 2,0 bar(g))	min.	m ³ /h	435
	max.	m ³ /h	1000
vstupní otáčky kompresoru	min.	U/min.	1000
	max.	U/min.	2000
výkon hnacího motoru kompresoru	max.	kW	64
rozměry	délka	mm	1050
	šířka	mm	330
	výška	mm	680
hmotnost		kg	220

*) teplota sání: 20°C, tlak sání: 1 bar (abs.)

GHH RAND Schraubenkompressoren GmbH

Tanker Solution Center: Erlenstraße 67, 46149 Oberhausen, Germany · **Headquarter:** Steinbrinkstraße 1, 46145 Oberhausen, Germany
Tel: +49 (0) 208 690 38 0, Fax: +49 (0) 208 690 38 44 · info_ghh-rand@irco.com, www.ghh-rand.com